



AKAI

Цифровая барабанная установка

ED-86

Инструкция по сборке



Следите за пальцами во время регулировки зажимов. Их может прищемить, что приведет к травме. Будьте аккуратны с концами трубы, внутренней частью трубы и головками болтов. Металлическая стружка и т.д. может поранить ваши пальцы.

Комплектация

Перед сборкой, пожалуйста, убедитесь, что в комплекте присутствуют все перечисленные предметы.

Коробка ТАРЕЛКИ 3 ШТ ([CYMBAL 3PCS] box)

Пэд для тарелок x 3 (Cymbal Pad x 3)



Коробка ПЭДЫ ДЛЯ БАРАБАННОЙ УСТАНОВКИ ([DRUM PADS] box)

Пэд для барабанной установки x2 (Drum Pad x 2)



Металлический стержень x 2 (Metal Rod x 2)

Коробка ПЭДЫ ДЛЯ БАРАБАННОЙ УСТАНОВКИ ([DRUM PADS] box)

Пэд для барабанной установки x2 (Drum Pad x 2)



Металлический стержень x 2 (Metal Rod x 2)

Коробка ПЕДАЛЬ ДЛЯ БАСОВОГО БАРАБАНА ([BASS DRUM PEDAL] box)

Ударный пэд (Kick Pad)



Ударник [DD502(D)] (Beater)



Ножная педаль (Foot Pedal)



Опора x 2 (Stand x 2)

Коробка дополнительные принадлежности ([ACCESSORIES] box)



Держатель для тарелки (L) x 2 (Cymbal holder (L) x 2)



Держатель для тарелки (Cymbal holder (S))



Металлический стержень x 2 (Metal Rod x 2)



Торцовый ключ (5 мм) (Hexagon Key (5mm))



Гаечный ключ для барабанной установки (Drum Key)



Барабанная палочка x2 (Drumstick x 2)



Соединяющий кабель x 9 (Connecting Cable x 9)

Сетевой адаптер (AC Adaptor)

Инструкция по эксплуатации (Instruction Manual)

Инструкции по сборке (Assembly Instructions)

Коробка ПЕДАЛЬ ХАЙ-ХЭТ ТАРЕЛОК ([HI-HAT PEDAL] box)



Управляющая педаль Хай-хэт тарелок (Hi-Hat control pedal) [DD502/DD502(D)]

Возможные дополнительные части



Управляющая педаль Хай-Хэт тарелок/Триггер [DD502(S)] (Hi-Hat control pedal/Kick Trigger)



Коробка МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УДАРНОЙ УСТАНОВКОЙ ([DRUM MODULE] box)





Модуль управления ударной установкой (Drum module)




Ударный Триггер [DD502] (Kick Trigger)

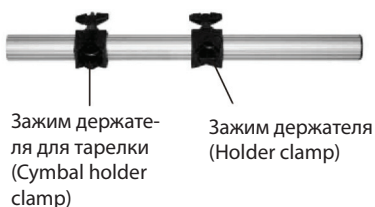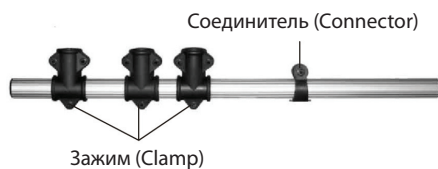Боковая опора (L1) (Side Arm (L1))**Боковая опора (L2) (Side Arm (L2))****Боковая опора (R) (Side Arm (R))****Стойка (L) (Pillar (L))****Стойка (R) (Pillar (R))**

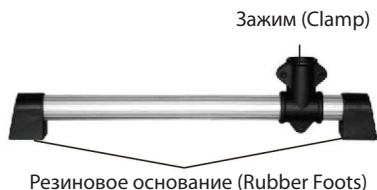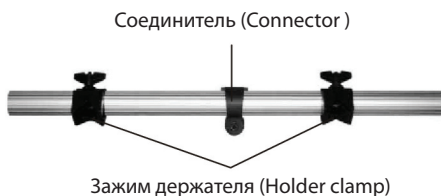Подставка (L) (Leg (L))**Подставка (R) (Leg (R))****Центральная трубка (Center Pipe)****1. Установка каркаса цифровой барабанной установки**


- [1] Вставьте Стойку (L) (Pillar (L)) в зажим Подставки (L) (Leg (L))
- [2] С помощью торцового ключа, затяните винты на зажиме.
- [3] Снимите винт на соединителе.
- [4] Вставьте в соединитель поперечную трубку.
- [5] Заново закрепите винт на соединителе
- [6] Затяните винт на соединителе.
- [7] Вставьте Стойку (R) (Pillar (R)) в зажим Подставки (R) (Leg (R))
- [8] Затяните винт на зажиме.
- [9] Вставьте Центральную трубку в зажим на Основании (L) (Leg (L)).
- [10] Затяните винты на зажиме.
- [11] Присоедините Конструкцию правой опоры к Центральной трубке.
- [12] Затяните винты на зажиме.
- [13] Снимите винт на соединителе.
- [14] Вставьте в соединитель поперечную трубку.
- [15] Заново закрепите винт на соединителе
- [16] Затяните винт на соединителе.
- [17] Вставьте Боковую опору (L1) (Side Arm (L1)) в зажим Стойки (L).
- [18] Затяните винты на зажиме.
- [19] Вставьте Боковую опору (L2) (Side Arm (L2)) в зажим Стойки (L).
- [20] Затяните винты на зажиме.
- [21] Вставьте Боковую опору (R) (Side Arm (R)) в зажим Стойки (R).
- [22] Затяните винты на зажиме.

Стойка (L) (Pillar (L))


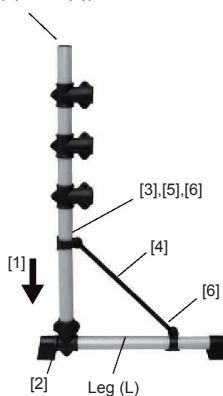


Конструкция левой опоры


Стойка (R) (Pillar (R))

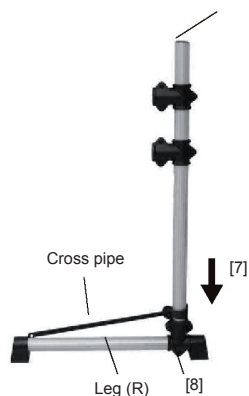


Конструкция правой опоры

Стойка (L)
(Pillar (L))Центральная Трубка
(Center Pipe)Центральная Трубка
(Center Pipe)


[13], [15], [16]




Стойка (L) (Pillar (L))

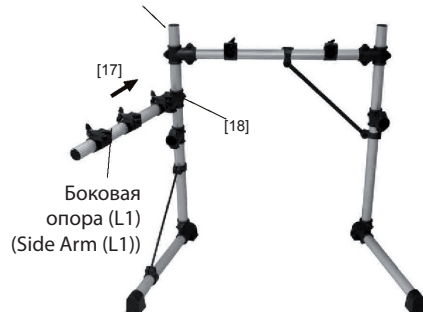


Стойка (L) (Pillar (L))

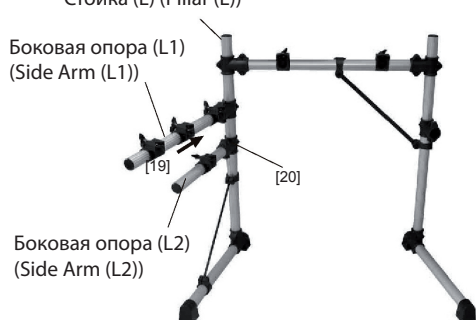


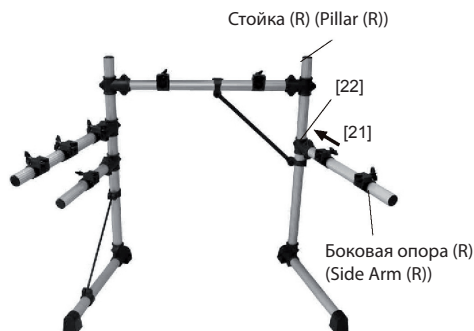


2. Сборка Пэдов для барабанной установки (drum pads)

- [1] Ослабьте крыльчатые гайки на пэдах барабанной установки.
- [2] Снимите Металлические стержни (Metal Rods).
- [3] Заново вставьте Металлические стержни (Metal Rods) в пэды барабанной установки.
- [4] Хорошо затяните крыльчатые гайки.
- [6] Вставьте Пэды барабанной (Drum pads) установки в Зажимы держателя (Holder clamps) и отрегулируйте их положение, затем затяните крыльчатые гайки на зажимах держателя.

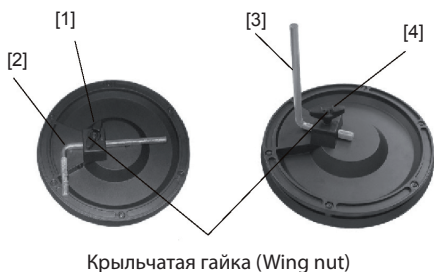

Конструкция Пэда барабанной установки
(Drum pads Assembly)

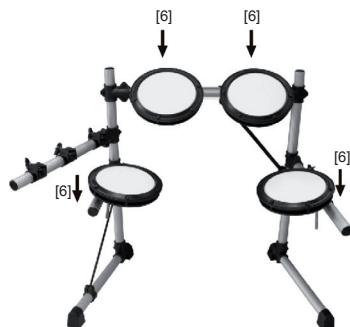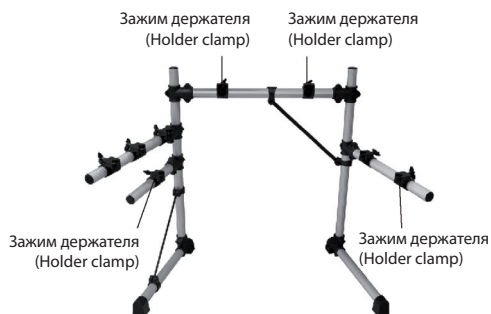

3 Сборка Пэдов тарелок (cymbal pads)



[1] Вставьте Держатели тарелок (Cymbal holders) в Зажимы держателя (Holder clamps) на Боковых опорах (Side Arms).


[2] Затяните крыльчатые гайки Зажима держателя (Holder clamps).

[3] Снимите крыльчатую гайку и одну из войлочных прокладок каждого Держателя тарелок (Cymbal holders).

[4] Вставьте Пэды тарелок в держатели для тарелок, убедитесь, что штифт находится внутри держателя для штифта (pin holder).

[5] Поместите войлочные прокладки и закрутите крыльчатые гайки на место, затяните крыльчатые гайки на каждом держателе тарелок (cymbal holders).

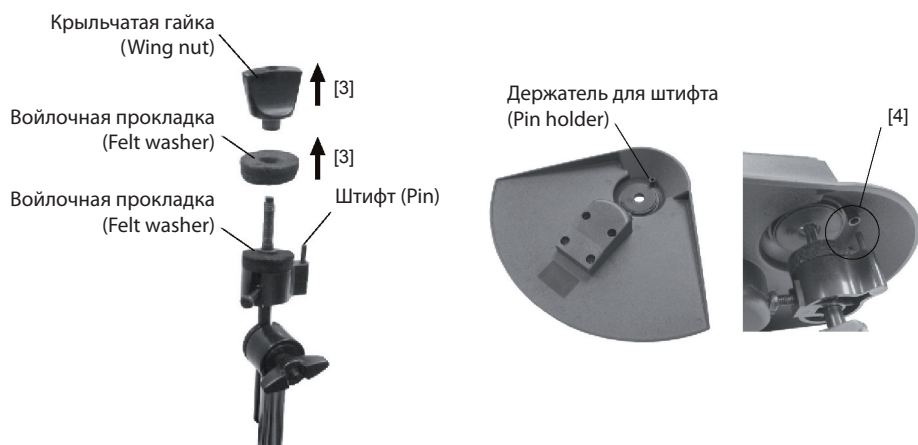

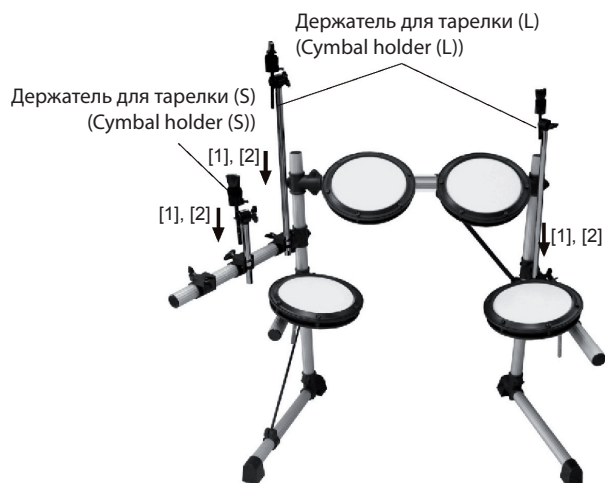


4. Установка Модуля управления ударной установкой (Drum Module)

[1] Вставьте Металлический стержень (Metal Rod) в Модуль управления ударной установкой (Drum Module).

[2] Хорошо затяните крыльчатую гайку на Модуль управления ударной установкой (Drum Module).

[3] Вставьте Металлический стержень (Metal Rod) в Зажим держателя (Holder clamp) на Боковой опоре (L1) (Side Arm (L1)) и отрегулируйте положение.

[4] Затяните крыльчатую гайку на Зажиме держателя (Holder clamp).

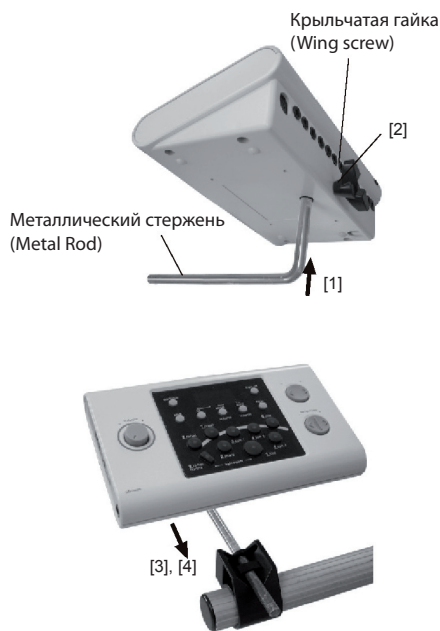

[3] С помощью гаечного ключа для барабанной установки (Drum Key), затяните установочный винт с квадратной головкой таким образом, чтобы опоры были хорошо зафиксированы.

[4] Вставьте Стержень (Rod) в держатели.

[5] Удалите винт с Ударной педали (Kick Pedal).

[6] Присоедините Ударную педаль (Kick Pedal) к Ударному пэду (Kick Pad)


[7] Хорошо затяните винты, чтобы зафиксировать Ударную педаль (Kick Pedal) и Ударный пэд (Kick Pad).

[8] Затяните крыльчатый винт на Ударной педали (Kick Pedal).

[9] Ослабьте винт.

[10] Установите Ударник (Beater) в Ударную педаль (Kick Pedal).

[11] Позиционируйте Ударник (Beater) по центру педали, затяните винт.

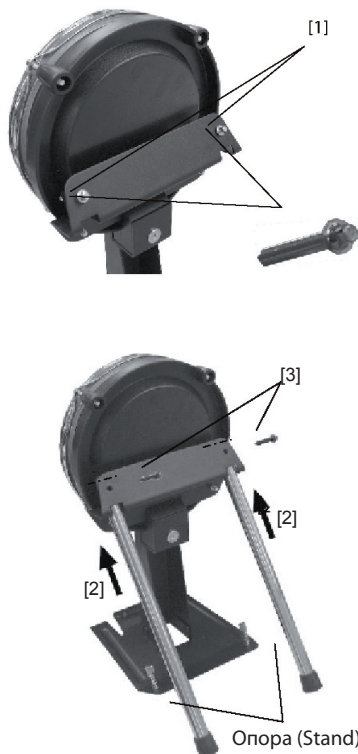


5. Установка Триггера (Kick Trigger)


Для установки Триггера необходима отвертка Phillips (+), пожалуйста, подготовьте такую перед началом сборки.

[1] С помощью гаечного ключа для барабанной установки (Drum Key) ослабьте установочный винт с квадратной головкой, расположенный на тыльной стороне Ударного пэда (Kick pad).

[2] Установите опоры к Ударному пэду (Kick Pad).

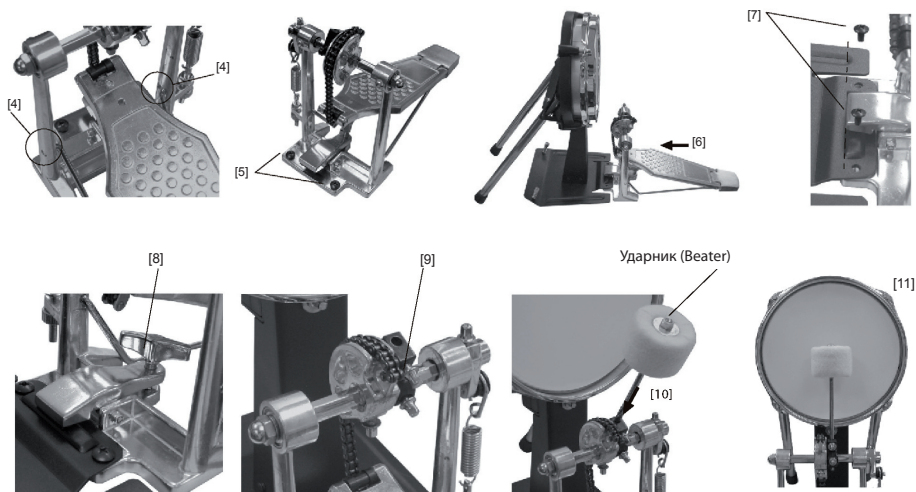

6. Пример установки

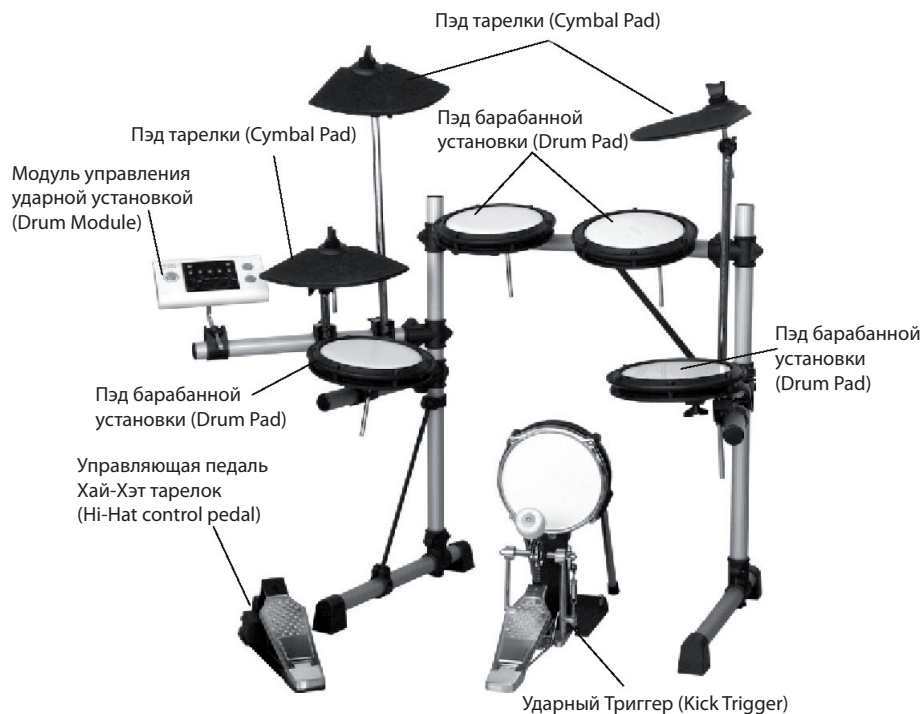



Изготовлено по лицензии ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК»

Изготовитель: Suzhou Su-Vac Electric Motor Co., Ltd. No. 36 Dongxin Road, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou-215164, Jiangsu, PR China.